AW 01	0,23	W/m²K	**Außenwand STB, Holzlamellen, Rw = 64dB**
	5,00	cm	Holzlamellen (4x5cm), vorgegraut
	4,50	cm	Unterkonstruktion, dunkelgrau beschichtet oder gebeizt
	0,20	cm	Windsperre, diffusionsoffen, UV-beständig (bei 50% freiem Querschnitt), schwarz, z.B. Stamisol DW 380 g/m²
	0,00	cm	Wärmegedämmter System-Konsolbefestiger mit Aussenkante Dämmung
	15,00	cm	Fassadendämmplatte Mineralwolle Schmelzpunkt > 1000°, WLG 038
	25,00	cm	Stahlbeton
	1,00	cm	teilweise Fliese plus Kleber , teilweise beschichtet
	50,70	**cm**	
AW 02	0,23	W/m²K	**Außenwand STB, Trapezblech - Anlieferung Rw = 64dB**
	5,00	cm	Trapezblech gelocht, grau eloxiert in Farbe Holz
	4,50	cm	UK mit Hinterlüftung
	0,00	cm	Wärmegedämmter System-Konsolbefestiger mit Aussenkante Dämmung
	15,00	cm	Fassadendämmplatte **mit Vliesauflag**e, Mineralwolle Schmelzpunkt > 1000°, WLG 038
	25,00	cm	Stahlbeton
	1,00	cm	teilweise Fliese plus Kleber , teilweise beschichtet
	50,50	**cm**	
AW 02a	0,28	W/m²K	**Außenwand STB, Alucobond - Fluchttreppe Seitenwände Rw = 64dB**
	0,40	cm	Alucobond mittelgrau
	4,00	cm	UK mit Hinterlüftung
	0,00	cm	Wärmegedämmter System-Konsolbefestiger mit Aussenkante Dämmung
	12,00	cm	Fassadendämmplatte **mit Vliesauflag**e, Mineralwolle Schmelzpunkt > 1000°, WLG 038
	25,00	cm	Stahlbeton
	1,00	cm	teilweise Fliese plus Kleber , teilweise beschichtet
	42,40	**cm**	

LEGENDE

▽ OKF	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN	WD	WANDDURCHBRUCH	E...	ELEKTRO
▼ OKR	OBERKANTE ROHDECKE	WS	WANDSCHLITZ	H...	HEIZUNG
▲ UKR	UNTERKANTE ROHDECKE	WA	WANDAUSSPARUNG	L...	LÜFTUNG
△ UK AHD	UNTERKANTE ABGEH. DECKE	BD	BODENDURCHBRUCH	S...	SANITÄR
▲ UKUR	UNTERKANTE UNTERZUG ROH	BA	BODENAUSSPARUNG	G...	GAS
▲ UKSR	UNTERKANTE STURZ ROH	DD	DECKENDURCHBRUCH	K...	KÄLTE
▼ OKBR	OBERKANTE BRÜSTUNG ROH	DA	DECKENAUSSPARUNG	Kü...	KÜCHE
▽ OKBF	OBERKANTE BRÜSTUNG FERTIG				

BETONSTEINMAUERWERK — KLH/BSH MASSIVHOLZELEMENT
STAHLBETON nach Angabe Statik — KSE KIELSTEGELEMNT
LEICHTBAUWAND

ABKÜRZUNGEN

AHD	ABGEHAENGTE DECKE	NACH DIN 4102-2		RS	RAUCHSCHUTZTUER NACH
AK	AUSSENKANTE	GA	GLASAUSSCHNITT		DIN 18095
AS	ANSCHLAGSCHIENE	GR	GITTERROST	RWA	RAUCH- U. WAERMEABZUG
AT	AUTOMAT. TÜRÖFFNER	GK	GIPSKARTON	SB	SICHTBETON
BA	BODENABLAUF	JS	ANKERSCHIENE	SM	SICHTMAUERWERK
BR	BAURICHTMASS	LRH	LICHTE RAUMHOEHE	S	TUER
BRH	BRUESTUNGSHOEHE	MOF	MONTAGEOEFFNUNG	SELBSTSCHLIESSEND	
BT	BAUTEIL	MZ	MAUERZIEGEL	SL	SOCKELLEISTE
BW	BRANDWAND	NA	NOTAUSGANG/-AUSSTIEG	ST	STURZ
D	(RAUCH)DICHTE TUER	OK	OBERKANTE	T30/	FEUERWIDERSTANDS-
DF	DEHNFUGE	OL	OBERLICHT	T90	KLASSEN VON TUEREN
EFA	ELEKTR. FESTSTELLANL.	RD	ROHDECKE	NACH DIN 4102-2	
FA	FUSSABSTREIFER	RDS	ROHRDURCHFÜHRUNGS-	TS	TÜRSCHLIESSER
FFB	FERTIGFUSSBODEN		SYSTEM	UK	UNTERKANTE
FM	FEUERMELDER	RFB	ROHFUSSBODEN	UZ	UNTERZUG
FS	FLIEGENSCHUTZ	RFS	ROHFUSSBODENSPRUNG	ÜZ	UEBERZUG
FT	FERTIGTEIL	RH	ROHRHUELSE	V	VOLLWANDIG
F30/	FEUERWIDERSTANDS-	RM	RAUCHMELDER	VK	VORDERKANTE
F90	KLASSEN VON BAUTEILEN	RR	REGENFALLROHR	VM	VORMAUERUNG

WICHTIGE ERLÄUTERUNGEN

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER ARCHITEKTEN UND DARF OHNE DEREN ZUSTIMMUNG WEDER GANZ NOCH TEILWEISE KOPIERT, VERVIELFÄLTIGT, GEWERBLICH GENUTZT ODER DRITTEN ÜBERLASSEN WERDEN.
DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN STATISCHEN KONSTRUKTIONSPLÄNEN, ALLEN PLÄNEN DER FACHINGENIEURE, DER FACHFIRMEN UND SÄMTLICHEN DAZUGEHÖRENDEN PLÄNEN UND DETAILBLÄTTERN DER ARCHITEKTEN.
AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN UND FIRMEN-/PLANERDETAILS GELTEN NUR MIT DEM GENEHMIGUNGSVERMERK DES ARCHITEKTEN. MASS- ODER INHALTSDIFFERENZEN IN DIESEN PLÄNEN SIND VOR AUSFÜHRUNG UNVERZÜGLICH MIT DEM ARCHITEKTEN UND DER BAULEITUNG ABZUKLÄREN.
ALLE ANGEGEBENEN MASSE SIND, WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, ROHBAUMASSE UND EIGENVERANTWORTLICH VOM AUFTRAGNEHMER VOR ORT ZU PRÜFEN UND UNSTIMMIGKEITEN UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG UND DEM ARCHITEKTEN MITZUTEILEN.
BETON- UND MAUERWERKSGÜTEN SIND DEN PLÄNEN DES STATIKERS ZU ENTNEHMEN.
ALLE SICHTBETONKANTEN SIND 15mm GEFAST.
MASSE ZU BESTANDSWÄNDEN SIND, WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, AUF DIE VORDERKANTE DER BESTEHENDEN FERTIGEN OBERFLÄCHE BEZOGEN.
TÜR- UND ANDERE ÖFFNUNGSMASSE IN MAUERWERKS- UND BETONWÄNDEN SIND ROHBAUMASSE. IN GIPSKARTONWÄNDEN SIND TÜRÖFFNUNGEN ALS LICHTE FERTIGMASSE (ZARGENLICHTE) ANGEGEBNEN.
ANGEGEBENE TÜR- ODER BRÜSTUNGSHÖHEN UND LICHTE RAUMHÖHEN BEZIEHEN SICH, SOWEIT NICHT ANDERS ANGEGEBEN, AUF DIE OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN BIS UK ROHSTURZ. BEI TÜREN MIT ANSCHLAG WIRD DIE HÖHE IMMER VON OK FFB DES TIEFER LIEGENDEN RAUMES ANGEGEBEN. FENSTERHÖHEN SIND ANGEGEBEN VON OK ROHBRÜSTUNG BIS UK ROHSTURZ.

ALLE ANGEGEBENEN HÖHEN BEZIEHEN SICH AUF:
±0.00 = OK FFB EG = +386,01üNN

1	03.12.2018		Ausschreibung BM
2	08.05.2019		Ausschreibung Zimmermann Dach
3	23.06.2019		

PP Schnitt C_C 1_50 — P5.05.009/3
PLANNR./INDEX

FREISTAAT BAYERN
Staatliches Bauamt Landshut

Innere Regensburger Straße 7-8, 84036 Landshut, TEL. 0871 / 9254-001, FAX. 0871 / 9254-200, E-MAIL: poststelle@stbala.bayern.de

1603 - Hochschule Landshut Neubau Mensa
Am Lurzenhof 1
84036 Landshut

GEB.-NR

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Schnitt C-C

M 1:50

MASSN.-NR	KAP./TITEL	GEZ.VON	GEZ. AM	STAND	PLOTDATUM	SONSTIGES
15001E0005	15 38/720 11	BW	15.07.18	21.06.19	06.09.2019	XXX

LAGEPLAN / GEBÄUDEÜBERSICHT

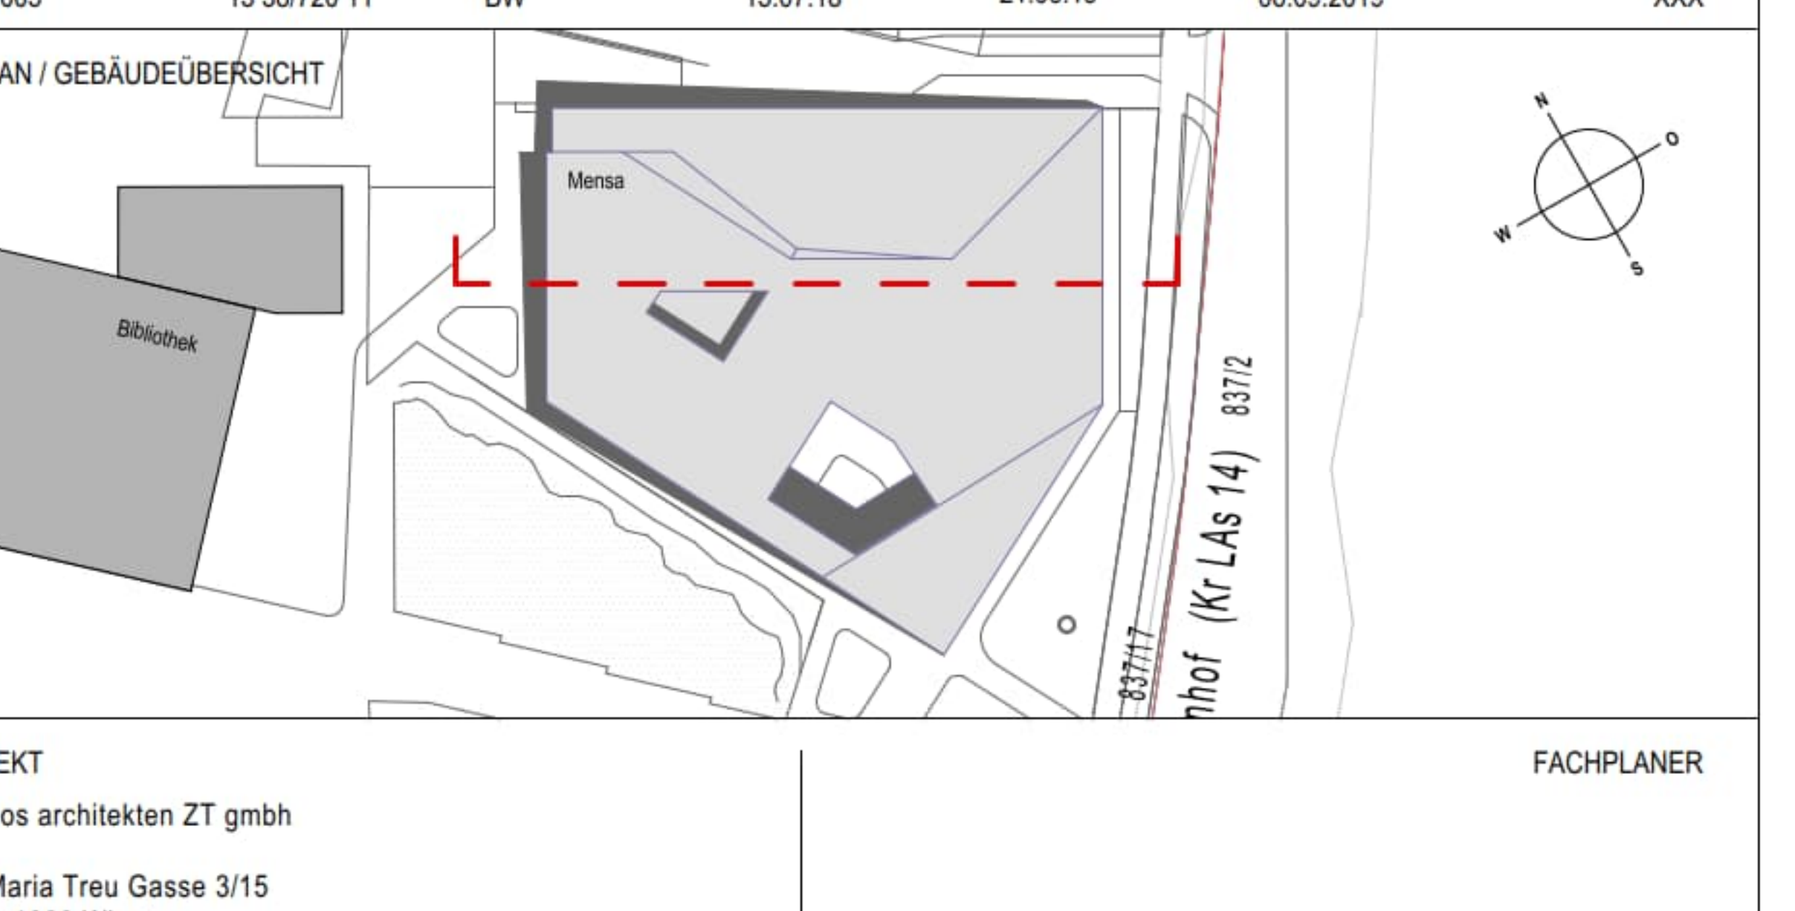

ARCHITEKT
pos architekten ZT gmbh
Maria Treu Gasse 3/15
A-1080 Wien
Tel: +43/1/409 52 65-10
Fax: +43/1/409 52 65-99
E-Mail: office@pos-architecture.com
Web: www.pos-architecture.com

FACHPLANER

FREIGABE ARCHITEKT — FREIGABE FACHPLANER

EVT. ANMERKUNGEN BAUAMT

ÜBERGABE UNTERLAGEN NACH VOB / B

DATEI: 1603_PP_20190827.pln — PLANNR./INDEX: P5.05.009/3